


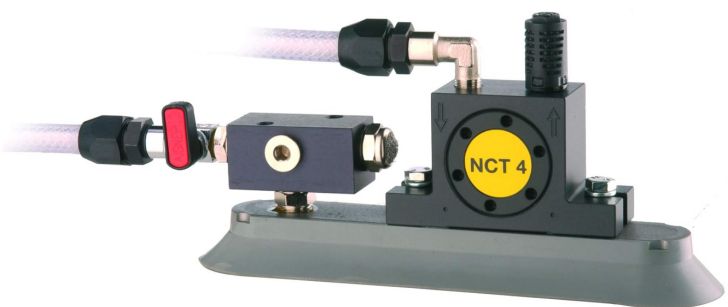

- Monteres hurtigt med vakuum
- Tømning af alle typer trage og beholdere
- Suger let på krumme overflader
- Nem håndtering
- Lavt luftforbrug
- Kompakt og let konstruktion
- Kan leveres i ATEX og Rustfri Stål

VAC trykluftdreven vakuum sugekop giver en meget fleksibel mulighed for at anvende vibratorer uden brug af permanent montage

Ofte er det nødvendigt med en smule vibration for kompaktering af produkter i forskellige emballager eller tømning af en tønde eller tromle. Og med denne selvsugende VAC monteret med en vibrator, så er løsningen hurtig på plads!

Vibrator og VAC vakuum sugekoppen betjenes let med samme betjeningsgreb.

Tekniske Specifikationer

Type	Luftforbrug uden vibration [L/min]		Vægt [Kg]	Min. diameter for runde beholdere [mm]	Egnet Vibratorer						
	4 bar	6 bar			NCB	NCR	NCT	NTK	NTS	NTP	PKL
VAC 6 + HG 6 N	6,5	10	0,35	200			1, 2		80 - 120 HF / NF	18	
VAC 8 + HG 10 N	40	60	0,95	110	1, 2		1, 2	8AL, 15X, 16, 18AL	120HF, 120NF*, 180HF, 180NF*	25**	
VAC 8 + HG 10 S	20	22	1,20								
VAC 10 + HG 10 N	40	60	1,05	110	1,, 2, 3	3	3, 4	15X, 18AL	180HF, 180NF*, 250HF, 250NF*	25**	190**
VAC 10 + HG 10 S	20	22	1,30								
VAC 11 + HG 10 N	40	60	1,25	100	3, 5	10	5, 10	18AL	180HF, 180NF*, 250HF, 250NF*		190** 450**
VAC 11 + HG 10 S	20	22	1,50								
VAC 12 + HG 15 N	60	122	2,85	350	10, 20	22	15, 29	25AL	350HF, 350NF 100/01, 75/01** 50/01**	25**, 32** 48**	450** 740**
VAC 12 + HG 15 S	29	36	3,20								
VAC 13 + HG 15 N	110	170	4,20	850	10, 20	22	15, 29		75/01, 50/01, 70/02*	32**	740, 2100 5000
VAC 13 + HG 15 S	41	52	4,55								
VAC 15 + HG 15 N	110	170	3,40	650	10, 20, 50, 70	22, 57*	15, 29, 55, 108*	18AL, 25	250HF, 250NF 350HF, 350NF 75/01, 50/01, 70/02	32, 48**	740
VAC 15 + HG 15 S	41	52	3,75								
VAC 20 + HG 15 N	110	170	7,25	850		57	55, 108		70/02, 54/02 50/04*	32, 48	2100 5000
VAC 20 + HG 15 S	41	52	7,60								
VAC 30 + HG 30 N	110	170	11,50	1.500		120	126, 250		50/04, 50/08*	NVG49, 55,61, 82, 84*	5000
VAC 30 + HG 30 S	49	60	12,00								
VAC 40 + HG 40 N	220	340	20,0	1.500					50/08*, 50/10*		

* Afhængig af anvendelse og applikationen -Venligst kontakt Copenhagen Vibrator Products for rådgivning

** Adapter-plade er påkrævet og kan leveres af Copenhagen Vibrator Products ved ordre (Medfølger ikke)

Pneumatisk Vakuum Holder VAC

Anvendelse

VAC vakuum holder er designet til hurtig montering på ru og krumme overflader, til tømning af filtre og tromler og til rensning af rør, hvor der ikke er mulighed for en fast montering af vibratoren.

Er også velegnet til betonstøbeforme og forskallinger i betonindustrien, hvor der eventuel ikke er pladsforhold til stavvibratorer.

VAC vakuumsystemet er den særdeles favorabel, hvis vibratoren ofte skal flyttes rundt på applikationen.

Virkemåde:


Alle VAC vakuumholdere fås med enten normal (HG.N) eller økonomi-slange (HG.S). Vakuumsuget skabes med et pneumatisk tryk, som er integreret del af montagepladen.

Det økonomiske slangesæt (HG.S) reducerer luftforbruget til vakuumsystemet, så det kan holde systemet med et minimalt forbrug af luft, når vibratoren ikke er aktiveret.

Når vibratoren startes, vil vakuumsuget øges, før vibratoren kører. Uden vibration er luftforbruget til at fastholde vakuumholderen i position mindre end 30 %. Så økonomisættet kan anbefales, hvis VAC vakuumholderen skal være monteret på samme sted i længere tid.

Betjening:

VAC vakuumholderen med vibratoren presses med den ene hånd mod overfladen af det emne, der skal vibreres. Med den anden hånd åbnes ventilen på vakuumholderen, og den er straks fikseret. Herefter betjenes vibratoren med en ventil som er integreret i slangesættet. Økonomisættet vil lave fuldt vakuum, før vibratoren startes. Efter at ventilen til vibratoren lukkes, vil VAC vakuumholderen blive i position, indtil ventilen på vakuumholderen lukkes.

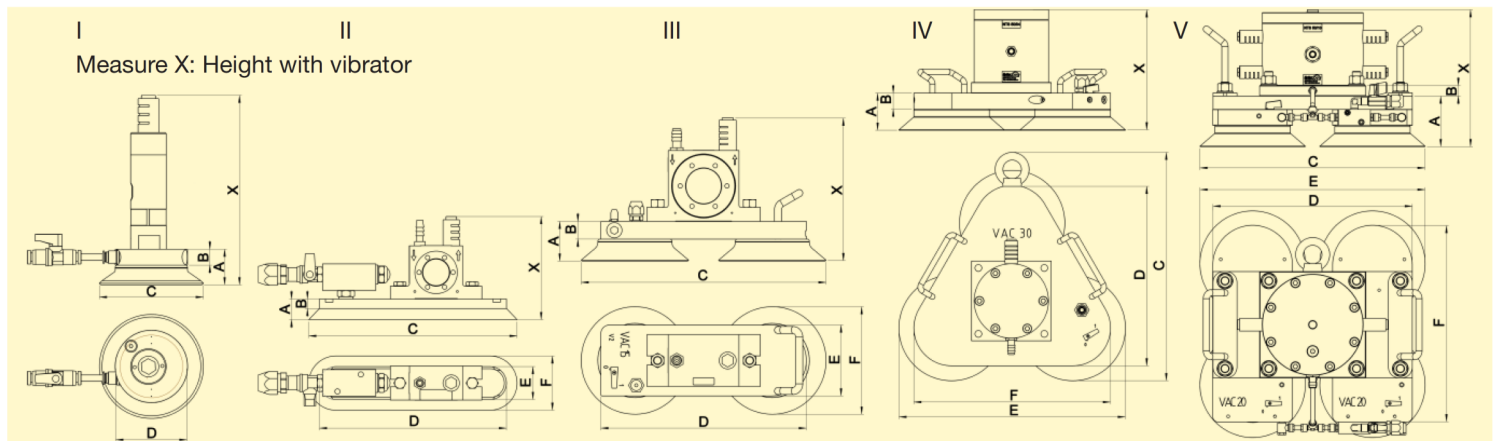

Dimensioner

VAC	Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	VAC	Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
VAC 6	I	33,5	15	100	68	-	-	VAC 13	I	70	30	186	241	195	197
VAC 8	II	19	8	150	127	30	55	VAC 15	III	56	25	345	290	100	150
VAC 10	II	22	8	200	175	26,5	55	VAC 20	III	70	30	425	370	150	200
VAC 11	II	20	5,5	300	276	26	55	VAC 30	IV	70	30	396	339	426	370
VAC 12	II	25	10	300	268	68	100	VAC 40	V	70	25	426	375,6	425	370

